


Реле за контрол на преразхода на енергия

RM-1



RM-2

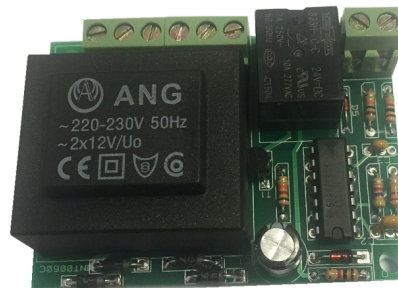

Предназначение:

„Релето за контрол на преразхода на енергия“ осигурява целесъобразното използване на енергията необходима за постигането на комфортна температура в помещенията, посредством спирането на вентилаторните конвектори или климатичната инсталация след отварянето на външни за помещението врати или прозорци.

Технически данни:

- Произвежда се в два варианта според начина на изключване на вентилаторният конвектор при отваряне на външен прозорец:
 - със закъснение от 50 секунди;
 - с директно изключване.
- Захранващо напрежение: $\sim 220V / 50Hz$
- Изходен сигнал: релеен.
- Лесен монтаж
- Захранване към контактните датчици: $24V/DC$

Схема на свързване:

