


Зарядно устройство XTAR BC4, 4x500mA, 1.5V Li-ION/1.2V NI-MH, USB C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

XTAR BC4 е зарядно устройство за 1,5V Li-ion и 1,2V Ni-Mh батерии с компактни размери, опростен дизайн и без излишно тегло. Зарядното разполага с USB Type-C порт за захранване, може да зарежда до четири батерии по едно и също време и може да се използва като преносима батерия POWER BANK. Зарядното е компактно и бързо, като изходният му ток за зареждане е 0,5A за всеки слот.

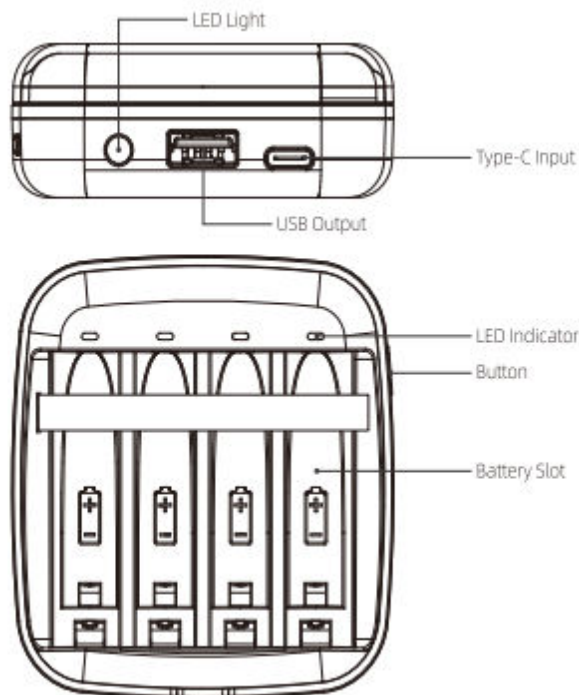

- LED Light – LED светлина
- USB Type-C Input – вход за захранване USB Type-C
- USB Output – USB изход
- LED Indicator – LED индикатор
- Button – Бутон
- Battery Slot – Слот за батерия

Приложим за: 1.5V Li-ion/IMR/INR/ICR и 1.2V Ni-MH AA/AAA батерии

Спецификация:

Модел	BC4
Вход за захранване	DC5V / 2A
Ток за зареждане на батериите	0,5A x 4
USB изход	DC5V / 1A
Cut-Off Current	<= 100mA
Работна температура	0°C ~ 40°C

Инструкции за употреба

I. Функция за зареждане на батерии

Свържете захранването на зарядното и поставете батериите, които искате да заредите в слотовете и те ще започнат да се зареждат автоматично.

II. Функция за активиране на разреждени батерии 0V

Поставете батерия в слота за зареждане. Зарядното автоматично ще разпознае батерия, която може да бъде възстановена и ще започне да я зарежда в рамките на 10 минути.

III. LED светлина

Поставете четири заредени батерии в слотовете на зарядното. Натиснете продължително бутона за около 2-3 секунди за да включите LED светилната (фенерчето). Натиснете отново продължително бутона за около 2-3 секунди за да изключите LED светлината.

IV. USB изход

Когато зарядното не е включено към захранване, поставете четири заредени батерии в слотовете. Свържете външно USB устройство към USB изхода на зарядното. Натиснете за кратко бутона за да включите USB изхода и да захраните / заредите външното USB устройство.

Важно: XTAR BC4 може да се използва за разреждане на сухи батерии от типа AA / AAA, но не може да се използва за тяхното зареждане, нито за зареждане или разреждане на Li-ion батерии 3,6 V / 3,7 V.

V. Светлинна индикация

- Зелен LED: режим на готовност / батерията е напълно заредена / разреждане
- Червен LED: зареждане на батерия / активиране „събуждане“ на батерия
- Червен LED мигащ бавно: разпознаване на батерията / активиране на 0V
- Червен LED мигащ бързо: активирането на 0V не е успешно и др.

Забележка: При разреждане зелените индикатори показват мощността на батериите. Поради характеристиките на постоянното изходно напрежение на Li-ion батерии с напрежение 1,5 V четирите зелени индикатора са винаги включени по време на разреждане.

Инструкции за безопасност

1. Когато захранващият адаптер е с недостатъчна изходна мощност, зарядното устройство намалява тока за зареждане на батериите.
2. Зарядното може да зарежда 1,5V Li-ion / IMR / INR / ICR батерии и 1,2V Ni-MH AA / AAA батерии. Не зареждайте неподходящи типове батерии като 3,6V / 3,7V Li-ion и сухи батерии.
3. Поради разликата в производителността и капацитета на батериите, когато използвате функцията USB изход, моля, използвайте еднотипни батерии AA от една и съща марка, с един и същ заряд и с еднотипни електрически характеристики. Не се препоръчва използването на различни видове батерии при употребата на функцията USB изход. За по-добра ефективност на функцията USB изход, не се препоръчва употребата на батерии AAA.
4. Дръжте зарядното устройство на разстояние от влага, течности и прах.
5. Ако е необходимо зарядното устройство да се използва от деца, това трябва да се извършва под надзора на възрастни.
6. Не разглобявайте зарядното устройство, не променяйте вътрешната му електрическа схема и не го използвайте ако е повредено. Изпратете го за ремонт в сервиз.



■ Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (приложимо за страните от ЕС и други европейски страни със система за отделно събиране)

Това означение върху продукта или опаковката означава, че същият не се третира, като битов отпадък и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци.

Той трябва да бъде предаден за рециклиране в специализираните пунктове на организациите по разделно събиране и оползотворяване на електроотпадъците.

Изхвърлянето на електроотпадъците на неподходящи места би имало сериозни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на такива материали би спомогнало за съхранението на природните ресурси.

За допълнителна информация се обърнете към търговския обект, в който сте закупили уреда, фирмата отговорна за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване или съответната община