


Зарядно устройство XTAR MC2 Plus Li-ion Micro USB



Ръководство за употреба

XTAR MC2 PLUS е интелигентно зарядно устройство за Li-ion батерии с опростен дизайн без излишни функции и допълнително тегло. Зарядното устройство разполага с Micro USB порт за захранване и може да зарежда до две батерии по едно и също време. Устройството може да зарежда батерии с максимален ток до 1A, като то автоматично избира тока за зареждане с цел максимално удължаване на живота на батериите.

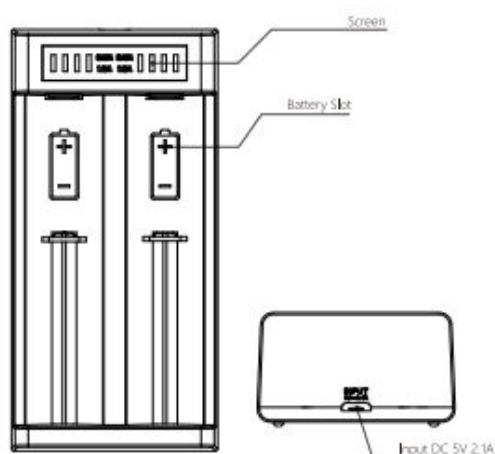

Screen – Екран
Battery Slot – Слот за батерия
Input DC 5V 2,1A – Вход за захранване DC 5V 2,1A

Подходящо е за следните батерии: 3,6V / 3,7V Li-ion / IMR / INR / ICR

10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17335 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700

Забележка: Зарядното устройство не може да зарежда защитени батерии 20700 / 21700.

Спецификация:

Модел	MC2 PLUS
Вход за захранване	DC 5V 2,1A
Ток за зареждане на батерията	0,5A x 2 / 1A x 2
Напрежение при което изключва зареждането на батерията Cut-Off Voltage	4.20 +/- 0,05V
Cut – Off current	<=120mA
Работна температура	0 ~ +40°C

Инструкции за употреба:

Свържете зарядното устройство към източник на захранване, след това поставете в слота батерия, която искате да заредите. След като поставите батерията, зарядното автоматично ще започне да я зарежда.

Функция за активиране „събуждане“ на прекомерно разредени батерии 0V Поставете батерия в слота за зареждане. Възстановяема батерия ще започне да се зарежда в рамките на 10 минути.

Значение на екрана

Само 0,5 A ток: в режим на готовност;

Мигаща икона на батерията: зареждане на батерия / активиране на батерия;

Икона с пълна батерия: батерията е напълно заредена;

Мигаща икона с пълна батерия: обърната полярност на батерията / късо съединение;

Екрана не свети: захранването не е свързано;

Инструкции за безопасност

1. Когато захранващият адаптер е с недостатъчна изходна мощност, зарядното устройство намалява тока за зареждане на батериите.
2. Не зареждайте неподходящи батерии със зарядното.
3. Дръжте зарядното устройство на разстояние от влага, течности и прах.
4. Ако е необходимо зарядното устройство да се използва от деца, това трябва да се извършва под надзора на възрастни.
5. Не разглобявайте зарядното устройство и не го използвайте ако е повредено.



Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
(приложимо за страните от ЕС и други европейски страни със система за отделно събиране)

Това означение върху продукта или опаковката означава, че същият не се третира, като битов отпадък и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци.

Той трябва да бъде предаден за рециклиране в специализираните пунктове на организациите по разделно събиране и оползотворяване на електроотпадъците.

Изхвърлянето на електроотпадъците на неподходящи места би имало сериозни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на такива материали би спомогнало за съхранението на природните ресурси.

За допълнителна информация се обърнете към търговския обект, в който сте закупили уреда, фирмата отговорна за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване или съответната община