



АВТОМАТИЧЕН РЕГУЛАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕ

MSER-5000 - URZ3426-5k

MSER-10000 - URZ3426-10k

MSER-15000 - URZ3426-15k

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не претоварвайте устройството. Работата на устройството с товар, по-висок от номиналния, може да доведе до повреда. Не използвайте регулатора над максималната му мощност.

Това устройство е предназначено за домашна и офис употреба. Не използвайте това устройство със специализирано оборудване или апарати (напр. промишлено, медицинско оборудване).

Когато устройството е свързано към уред с висок моментен пусков ток, пусковата мощност обикновено е няколко пъти по-голяма от посочената мощност на уреда.

Уверете се, че общата пускова мощност на всички свързани уреди не надвишава посочената максимална изходна мощност на регулатора. За телевизор, изчислете я два пъти по-голяма от посочената мощност.

Уверете се, че регулаторът е със същото изходно напрежение и честота като уреда, към който е свързан.

Поставете устройството на добре проветриво място с подходяща температура.

Внимание: НЕ покривайте охлаждащия вентилатор, нито вентилационните отвори на устройството; това може да доведе до прегряване. Пазете устройството от вода, влага, както и от източници на топлина и пряка слънчева светлина.

Не използвайте това устройство, ако не работи правилно. В такъв случай незабавно изключете устройството и го изключете от захранването

Не разглобявайте това устройство и не отваряйте корпуса. Всеки ремонт може да се извърши единствено в оторизиран сервис.

В случай на пожар използвайте само пожарогасител със сух прах. Използването на вода или други видове пожарогасители може да доведе до токов удар

Винаги поставяйте регулатора в добре проветрива среда, далеч от пряка слънчева светлина или източници на топлина и запалими вещества. Дръжте този продукт далеч от деца.

Изключете устройството от захранването, ако няма да го използвате за дълъг период от време.

Фиксираният захранващ кабел може да се сменя само в оторизиран сервис.

Защита на захранващия кабел: Захранващите кабели трябва да бъдат прокарани така, че да не могат да бъдат прищипани от предмети, поставени върху или до тях. Обърнете специално внимание на кабелите, щепселите и контактите, както и на мястото, където излизат от уреда.

Този уред може да се използва от деца над 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са наблюдавани и насочвани от лице, отговорно за тяхната безопасност, по внимателен начин и ако всички предпазни мерки са разбрани и спазвани. Децата не трябва да играят с това устройство. Децата не трябва да извършват почистване и обслужване на устройството без надзор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прецизен AVR с бърза реакция ($\pm 3\%$ точност)

Висококачествен тороидален трансформатор

Сервомотор


LED дисплей

AVR може най-добре да защити вашия уред от колебания на напрежението и да гарантира най-добрата му производителност.

Приложения: компютри, осветително оборудване, озвучително оборудване, телевизори, офис уреди и др

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Преден панел

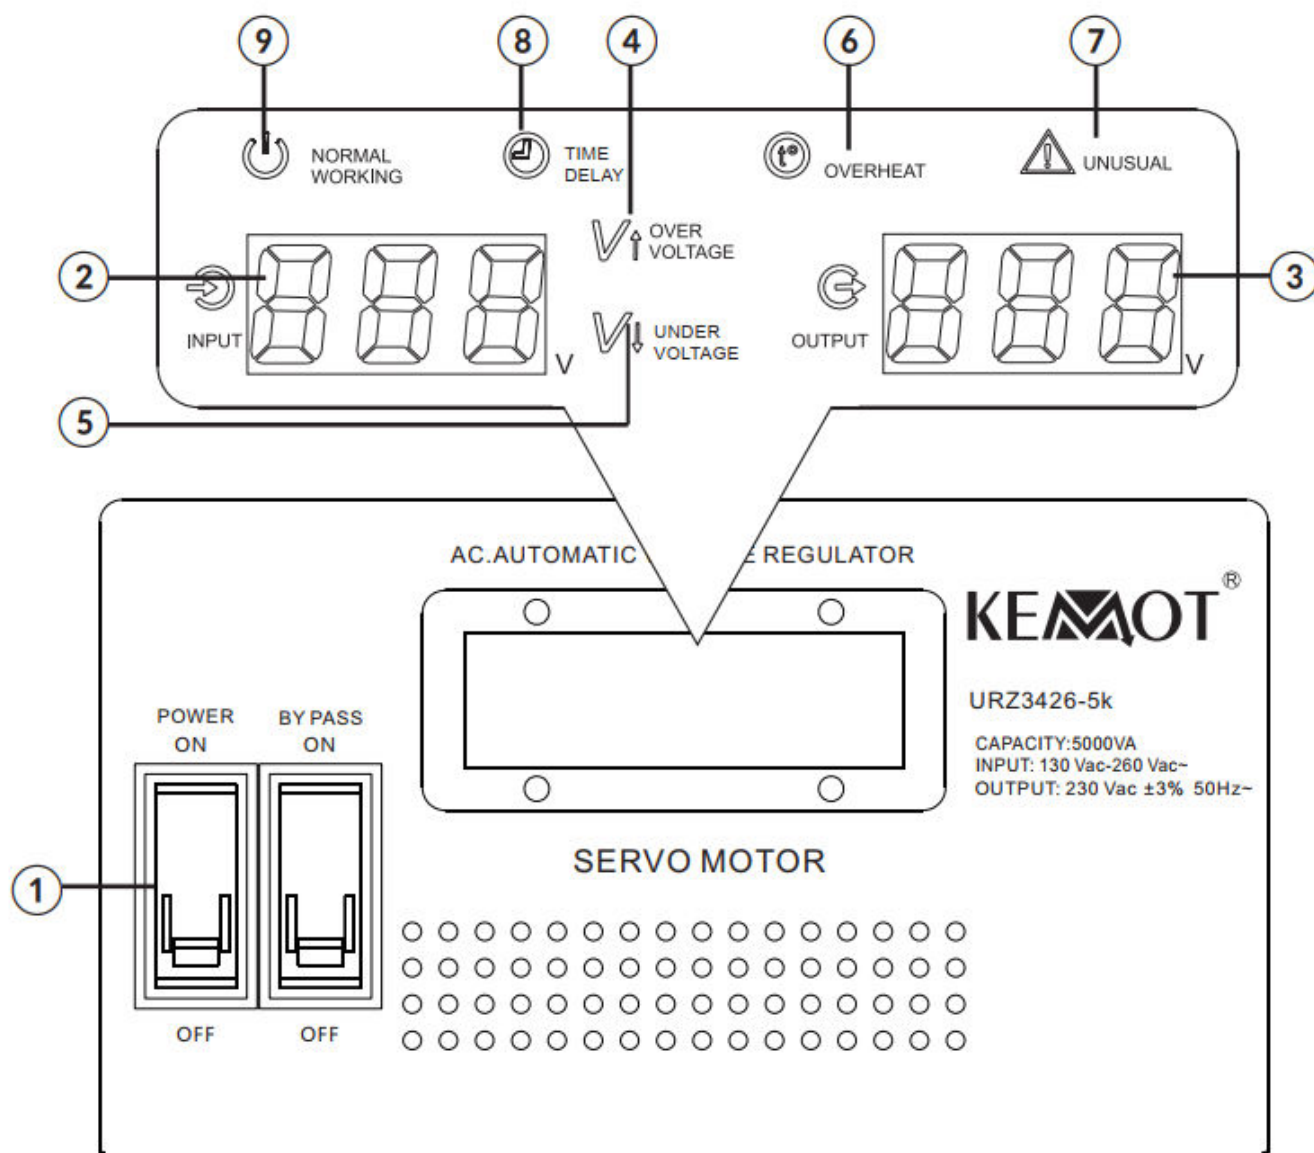

1. Ключ за захранване (Ако токът на натоварване надвиши допустимото, устройството ще се изключи автоматично. За да го включите отново, намалете тока на натоварване и след това поставете ключа за захранване в положение „ВКЛ.“)

2. Входно напрежение

3. Изходно напрежение

4. Пренапрежение

5. Ниско напрежение


6. Прегряване

7. Предупреждение/Необичайна работа

8. Икона за време (6 секунди закъснение при включване по подразбиране)
9. Нормална работа

Заден панел

1. Изходни контакти (немски и френски тип)
2. Автоматичен предпазител
3. Вход

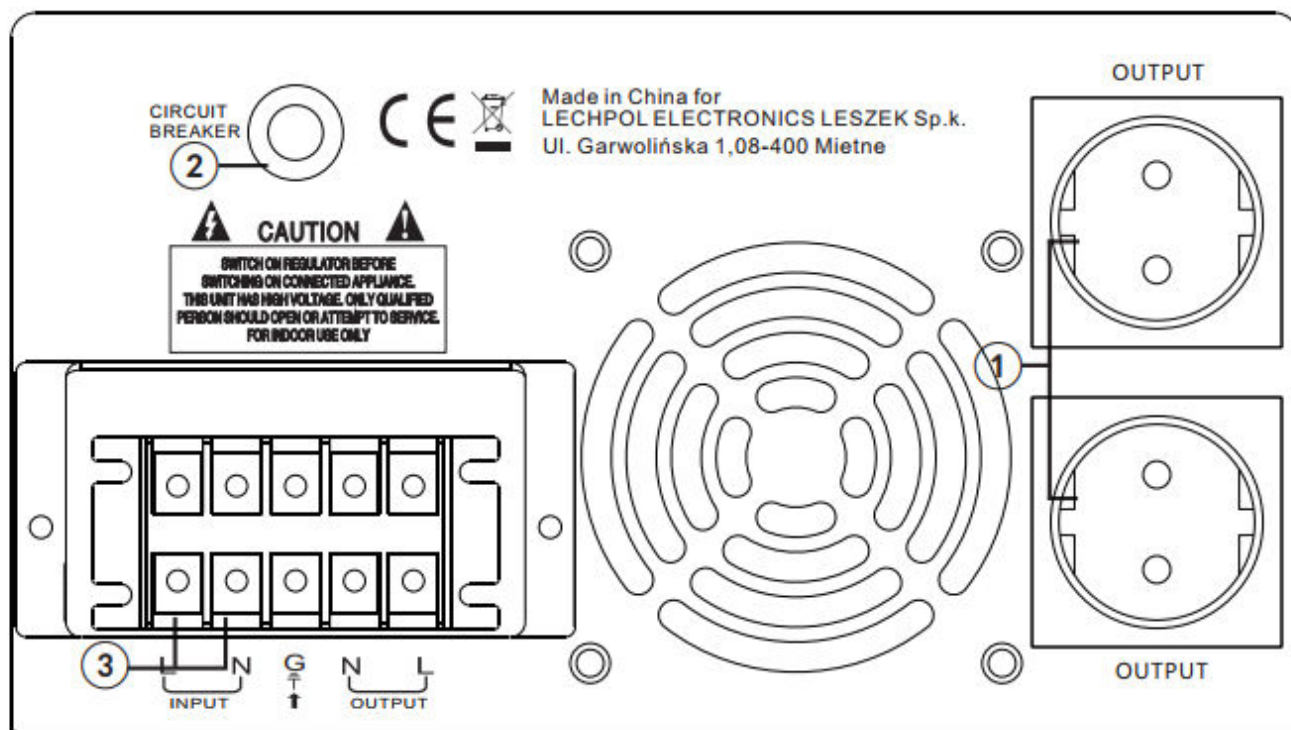

Радиочестотни смущения

Този продукт може да не работи правилно, ако е поставен в близост до оборудване, използващо радиовълни. Поставете устройството далеч от такова оборудване, за да избегнете електрически смущения.

ПОЧИСТВАНЕ

Почиствайте устройството с мека, суха кърпа. Не използвайте никакви химически препарати за почистване на продукта. Преди почистване се уверете, че устройството е изключено и изключено от захранването

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел	URZ3426-5k	URZ3426-10k	URZ3426-15k
Входно АС напрежение	130-260 VAC		140-300 VAC
Входна АС честота	50 Hz		
Изходно АС напрежение	230 VAC		
Изходна АС честота	50 Hz		
Прецизност	± 3%		
Ефективност	98%		
Фаза	1 фаза		
Трансформатор	Тороидален трансформатор C.R.G.O.		
2 изходни гнезда	немски, френски		
Защити	висока температура / високо напрежение / късо съединение		
Работна температура	0-40°C		
Влажност	10-90%		
Температура на съхранение	-15-45°C		

Спецификациите подлежат на промяна без предварително уведомление.



Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана на продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности къде и как могат да предадат този артикул за екологично безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

