



АВТОМАТИЧЕН РЕГУЛАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕ

SER-1000 - URZ3412

SER-2000 - URZ3413

SER-3000 - URZ3414

SER-500 - URZ3418

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не претоварвайте устройството. Работата на това устройство с товар, по-висок от номиналния, може да доведе до повреда. Не използвайте регулатора над максималната му мощност.
- Това устройство е предназначено за домашна и офис употреба. Не използвайте това устройство със специализирано оборудване или апарати (напр. промишлено, медицинско оборудване).
- Когато устройството е свързано към уред с висок моментен пусков ток, пусковата мощност обикновено е няколко пъти по-голяма от посочената мощност на уреда. Уверете се, че общата пускова мощност на всички свързани уреди не надвишава посочената максимална изходна мощност на регулатора. За телевизор, изчислете я два пъти по-голяма от посочената мощност.
- Уверете се, че регулаторът е със същото изходно напрежение и честота като уреда, към който е свързан.
- Поставете устройството на добре проветриво място с подходяща температура.
- Внимание: НЕ покривайте охлаждащия вентилатор, нито вентилационните отвори на устройството; това може да доведе до прегряване.
- Пазете това устройство от вода, влажност, както и от източници на топлина и пряка слънчева светлина.
- Не използвайте това устройство, ако не работи правилно. В такъв случай, изключете устройството незабавно и го извадете от захранването.
- Не разглобявайте устройството, нито отваряйте корпуса му. Всякакви ремонти могат да се извършват само в оторизиран сервис.
- В случай на пожар, използвайте само пожарогасител със сух прах. Използването на вода или други видове пожарогасители може да доведе до токов удар.
- Винаги поставяйте регулатора в добре проветрива среда, далеч от пряка слънчева светлина или източници на топлина и от запалими вещества. Дръжте този продукт далеч от деца.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Преден панел

1. Ключ за захранване (Ако токът на натоварване надвиши допустимото, ключът за захранване автоматично ще се изключи. За да го включите отново, намалете тока на натоварване, след което поставете ключа за захранване в положение „ВКЛ.“)

2. Селектор за закъснение (налично закъснение 180/6 секунди; Ако този регулатор се използва с уреди с висок моментен стартов ток, моля, изберете „ЗАБАВЯНЕ“, за да намалите риска от повреждане на регулатора. В противен случай, моля, изберете „ОТКАЗВАНЕ“).

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията ЗАБАВЯНЕ се отнася до закъснение по време на първо стартиране.

Това устройство ще отброява времето, оставащо до включване (съответно зададеното време на функцията за закъснение: 180 или 6 секунди). Обратното броене ще бъде показано на екрана (в секцията за индикация на диапазона на изходното напрежение).

3. Входно напрежение

4. Изходно напрежение

5. Пренапрежение

6. Ниско напрежение

7. Дисплей за товар

8. Претоварване

9. Прегряване

10. Предупреждение/Необичайна работа

11. Закъснение във времето

12. Индикатори:


- РАБОТА – индикаторът сигнализира нормална работа

- ЗАБАВЯНЕ – мигацият индикатор означава, че веригата за закъснение работи и регулаторът няма изход. Когато индикаторът за закъснение изгасне, веригата за закъснение е изключена и регулаторът възобновява изхода.


- НЕОБИЧАЙНО – когато индикаторът за необичайно напрежение е включен, стойността на изходното напрежение е надвишила диапазона на напрежение, защитната верига започва да работи и регулаторът няма изход.

Когато изходното напрежение се върне към нормалното, устройството автоматично възобновява изхода.

URZ3412, URZ3413

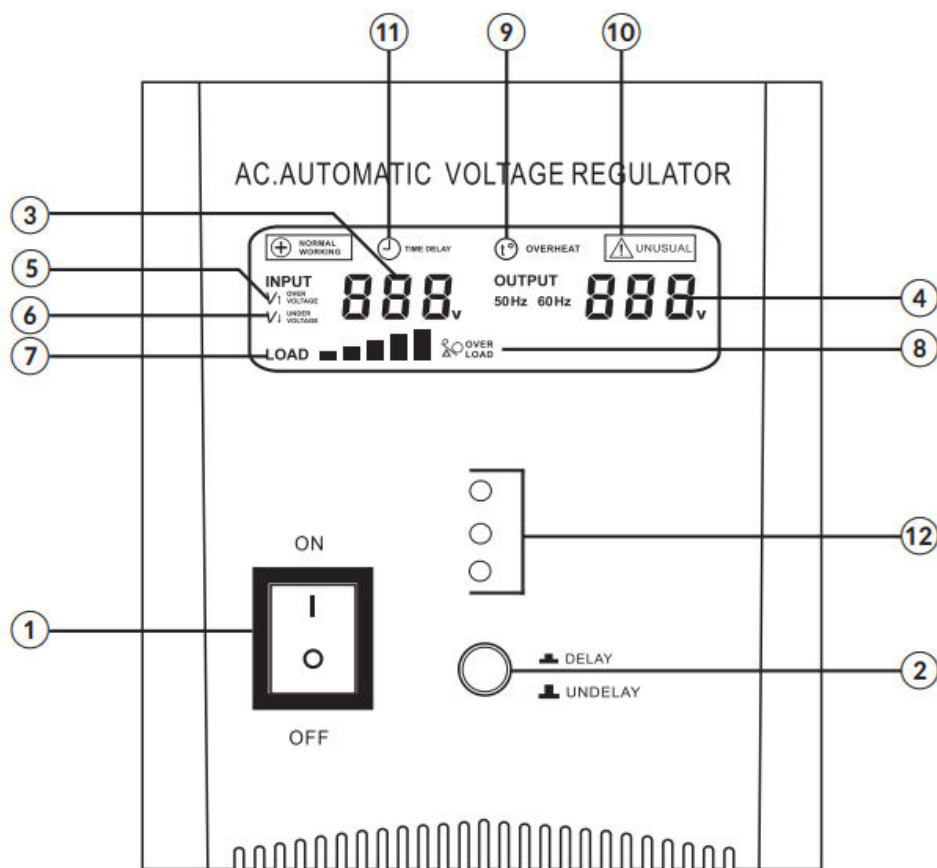


URZ3418

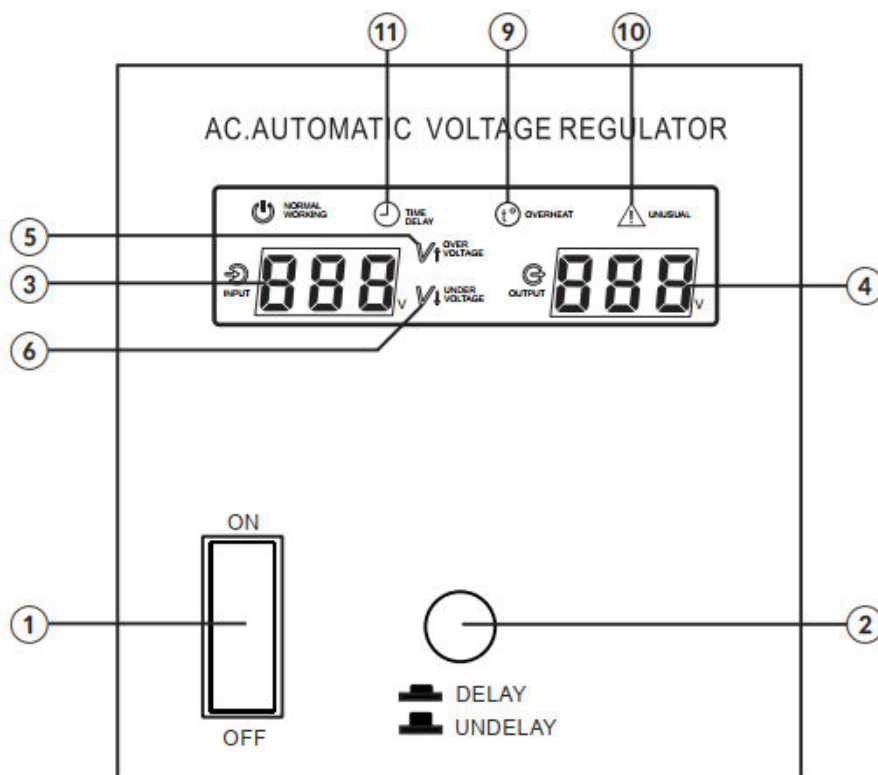


Заден панел

1. Изходни контакти (немски и френски тип)
2. Автоматичен предпазител
3. Вход
4. Вентилатор
5. Заземяване
6. Изход

URZ3412, URZ3413

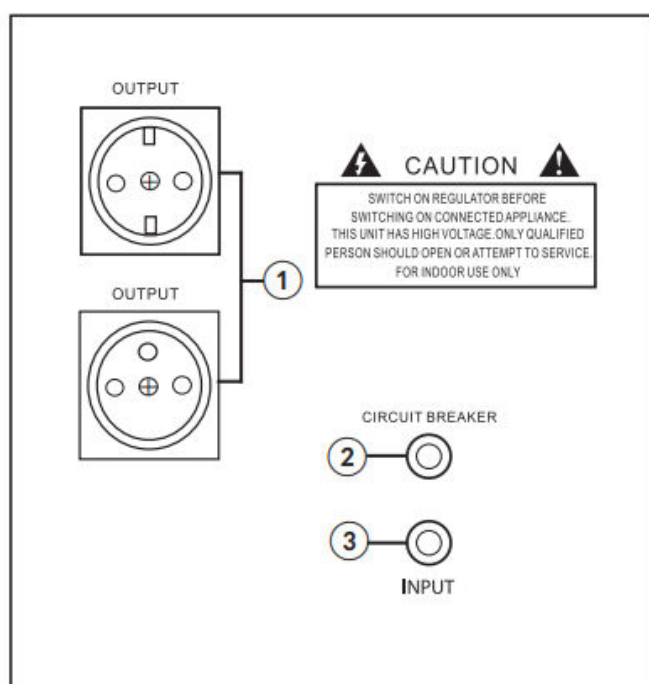

URZ3414

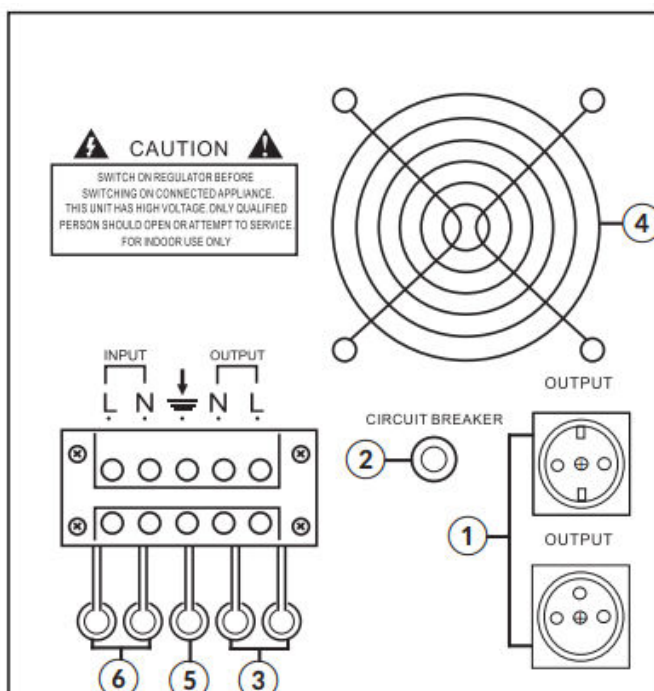

ИНДИКАЦИЯ ЗА ГРЕШКА

	Пренапрежение
	Ниско напрежение
	Претоварване (червена икона)
	Прегряване

ПОЧИСТВАНЕ

Почиствайте устройството с мека, суха кърпа. Не използвайте никакви химически препарати за почистване на този продукт. Преди почистване се уверете, че устройството е изключено и изключено от захранването.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел		URZ3412 1000 VA	URZ3413 2000 VA	URZ3414 3000 VA	URZ3418 500 VA
Вход	Диапазон на напрежението	150-270 VAC			
	Честота	50/60 Hz			
Изход	Напрежение	230 V			
	Честота	50/60 Hz			
	Точност	±5%			±8%
Фаза		една			
Трансформатор		Тороидален трансформатор C.R.G.O.			
Ефективност		98%			
Защита		Високо напрежение, ниско напрежение, претоварване, прегряване, късо съединение			
Закъснение		Забавяне / премахване на забавяне (180/6 секунди избираемо)			
Работна температура		0~40°C			
Относителна влажност		10%~90%			
Температура на съхранение		-15~45°C			



Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана на продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности къде и как могат да предадат този артикул за екологично безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

