

Таймер H7ET-NFV (управление по напряжение)

Инструкция за експлоатация


Начин на работа:

Устройството работи, като електрически таймер. Стартира отчитане на време в дни или часове при подаване на напрежение 24-220 VAC (4.3mA) или при положителна промяна на напрежението в указаните граници


Захранване:	Собствен източник (Li батерия)
Броење:	С добавяне време
Обхват :	39999 дни и 23.9 часа или 999999.9 часа
Входящ сигнал:	Подаване на напрежение или нарастване на ниво
Нулиране:	Ръчно с бутон на панела или входящ импулс 24-220 VAC, 20ms
Темп. на работна среда:	-10C~55C
Темп. на съхранение:	-25C~65C
Монтаж:	За панел
Размери:	24*48*50mm
Монтажен отвор:	22.5*45mm

⚠ ВНИМАНИЕ

Бъдете внимателни при свързване отчитайки поляритета на входовете

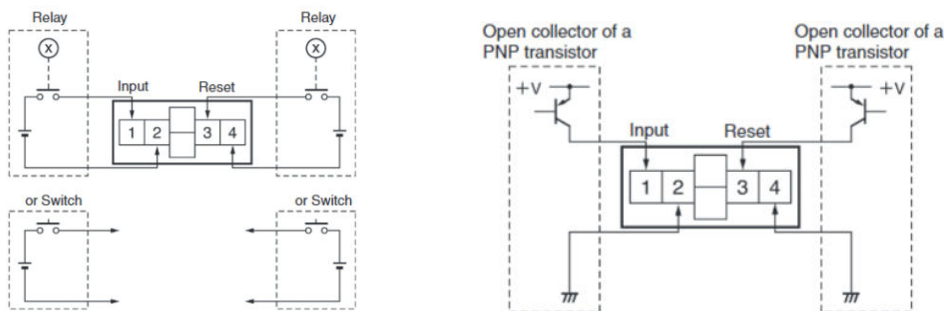

Примерни схеми на захранване през реле (ключ) или PNP транзистор



Плъзгач 1 (заклучване на бутон RESET) Плъзгач 2 (избор на обхват)



Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана на продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности къде и как могат да предадат този артикул за екологично безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

