

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
ЗА АВТОМАТИЗИРАНИ ВРАТИ – 12 – 30V AC/DC
RCV2 LF1 12_24

Модулът е предназначен за дистанционно управление на гаражни, плъзгащи, портални и др. врати, които са оборудвани с електронен блок за управление на двигателите и този блок има предвидени клеми за включване на приемник или вход за "START" бутон. Модулът е двуканален, което позволява с него да бъдат управлявани два блока за автоматизирано задвижване.

Технически данни:

Захранващо напрежение:

Изходи:

от 12 до 30V AC/DC

Релейни с превключващи контакти

15A/24V=

15A/120V~

10A/250V~

при активен товар

Продължителност на импулса на изходите
на КАНАЛ1 и КАНАЛ2

1 сек.

Честота на радиоканала:

430MHz

Брой на програмируемите ДУ с различен код:

31

Брой на програмируемите ДУ с еднакъв код:

неограничен

Брой на кодовите комбинации на ДУ:

2 097 152

Изводи:

NO1,CM1 - нормално отворен контакт на канал1

NC1,CM1 - нормално затворен контакт на канал1


~, ~ - захранване 12-30V AC/DC

NO2,CM2 - нормално отворен контакт на канал2

NC2,CM2 - нормално затворен контакт на канал2

Забележка: При използване на постоянно захранващо напрежение, поляритета е без значение.

При монтиране на блока за управление на места със силно затихване на радио сигнала, водещо до намаляване обхвата на ДУ, антената може да бъде изнесена с коаксиален кабел, както е показано на схемата.

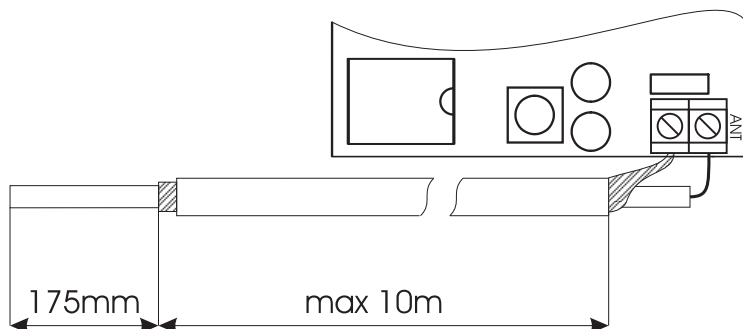

Програмиране:

Всеки бутон на ДУ се програмира поотделно за желания канал.

- Програмиране на ДУ за КАНАЛ1:

- 1.Натиска се бутона PROG и се отпуска
- 2.Светодиода SYS светва
- 3.Натиска се за 1 сек. желания бутон на ДУ.
- 4.Светодиода SYS угасва
- 5.Натиска се повторно желания бутон на ДУ.
- 6.При успешно програмиране светодиода светва за 2 сек. и угасва

- Програмиране на ДУ за КАНАЛ2:

- 1.Натиска се бутона PROG и се отпуска
- 2.Светодиода SYS светва
- 3.Натиска се повторно бутона PROG и се отпуска
- 4.Светодиода SYS мигва веднъж и светва
- 5.Натиска се за 1 сек. желания бутон на ДУ.
- 6.Светодиода SYS угасва
- 7.Натиска се повторно желания бутон на ДУ.
- 8.При успешно програмиране светодиода светва за 2 сек. и угасва

- Изтриване на ДУ:

- 1.Натиска се бутона PROG и се задържа.
- 2.Светодиода SYS светва
- 3.Бутона PROG се задържа натиснат до угасването на светодиода. Всички ДУ са изтрети от паметта.

Работа:

При натискане на бутон на ДУ изхода на канала, за който е програмиран съответния бутон изработва импулс с продължителност 1 сек.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА АВТОМАТИЗИРАНИ ВРАТИ

- Микропроцесорно управление
- Възможност за програмиране на 31
ДУ с различен код
- Два канала
- Захранване: 12-30V AC/DC
- Обхват > 50м. при пряка видимост