


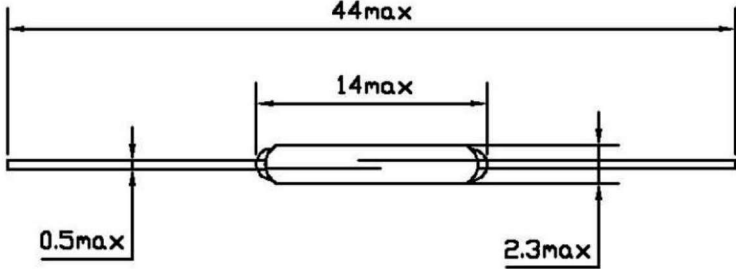

产品说明书

类型：常开型干簧管（通过欧盟 ROHS 认证）

结 构 图			
电 气 特 性	Total Length	总长度	44mm (Max)
	Glass Length	玻璃管长度	14mm (Max)
	Glass Diameter	玻璃管直径	2.3mm
	Contact form	触点形式	1A (SPST-N0)
	Contact material	触点材质	Ru
	Contact Rating	触点负载	10W
	Max Switching Voltage	最大开关电压	180VDC/130VAC
	Max Switching current	最大开关电流	0.5A
	Contact resistance	接触电阻	150mΩ
	pull in value (AT)	启动值	10-15 说明①
	dropout value (AT)	释放值	10
工 作 特 性	actuation time	动作时间	0.6mSec (Max.) 说明②
	Release time	释放时间	0.2mSec (Max.)
	high pressure resistant	耐高压	200VDC 说明③
	Contact Capacitance	触点电容	0.2PF
	insulation resistance	绝缘电阻	10 ⁶ Ω 说明④
	frequency	频率	5.2KHZ
	operating temperature range	工作温度范围	负 40℃-+125℃
	Electrical life	电气寿命	1*10 ⁸ 次
	The test coil	测试线圈	5000T 420Ω
	Lead foot	引线脚	Gold plated (镀金)

参数说明：

① 启动值 pull in value (AT) 为使用标准测试线圈测量的数值，启动值的公差为±2AT

② 动作时间 actuation time 指在标准测试线圈加上电压后，触点吸合的时间。

③ 耐高压 high pressure resistant 视不同的启动值范围（实指触点间的间隙）参数会有变化

④ 绝缘电阻 insulation resistance 采用 100VDC 之测量仪进行测试。