
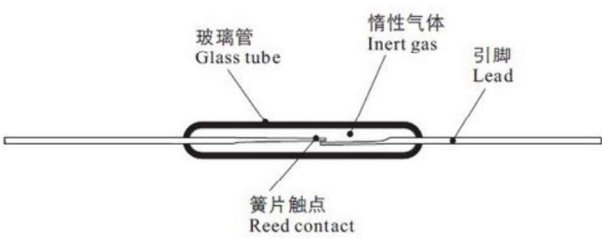


常开型NO type



Contact Form	接触方式	A
Max.Contact Roltage	最大功率	30W
Max.Switching Voltage	最大开关电压	200VDC
Min.Breakdown Voltage	最小崩溃电压	350VDC
Max.Switching Current	最大开关电流	1.0A
Max.Curry Current	最大负载电流	2.5A
Max.Insulation Contact Resistance	最大接触电阻	200m Ω
Min.Insulation Resistance	最小绝缘电阻	10 ⁹ Ω
Operate time	动作时间	
Bounce time	弹跳时间	
Release time	释放时间	
Resonant Frequncy	响应频率	2200HZ
Max.Operating Frequency	最大工作频率	50HZ
Pull in Valur	灵敏值	10-15AT
Min.Drop out Value	最小复位灵敏值	10AT
Max.Contact Capacitance	最大接触电容	2.0/1.0PF
Electrical Life (Resistive loads) VDC	电气寿命 负载	30V-100mA -2x10 ⁶ 60V-200mA -10 ⁶
Test Coll	测试线圈	5000T
Number of tums	圈数	450 Ω
Rseistance	电阻	